

AINUTLAATU- TUISTA MUOTOILUA KOTIISI


Aritco HomeLift

Tiedot 2021

Tiedämme, että jokainen koti on ainutlaatuinen, ja oma kotisi on erityinen paikka juuri sinulle. Olet valinnut jokaisen värin, jokaisen huonekalun ja jokaisen koriste-esineen luodaksesi kodin, joka on suunniteltu perhettäsi, elämäsi ja mukavuuttasi varten.

Aritco HomeLift on suunniteltu olemaan kotisi erikoisuus. Se on koristeellinen ja upea sisustuselementti, joka tekee kodistasi ainutlaatuisen. Se lisää ylellisyyden tuntua ja herättää kotisi täyteen potentiaaliinsa.

Lisätietoja: aritco.com




ARITCO™

Aritco Lift AB
Elektronikhöjden 14, Box 516
175 26 Järfälla, Sweden

T: +46 (0) 8 120 401 00
E: info@aritco.com
www.aritco.com

ARITCO HOMELIFT

DESIGNLIGHT

KORI JA OHJAUSPANEELI

Kori koostuu L-mallisesta lavasta ja DesignWall-seinästä, jotka liikkuvat ylös ja alas hissiä käytettäessä. Hissiä ohjataan ohjauspaneelista, joka on DesignWall-seinän keskellä. Voit valita kerroksen ja aloittaa siirtymisen kääntämällä ja painamalla ohjauspaneelin ainutlaatuista SmartControl-säädintä.

HISSIN LATTIA




HISSIN VÄRI



OVET


Ovet asennetaan hissin seiiniin kussakin kerroksessa. Pariovissa on kaksi ovilehteä, jotka avautuvat keseltä. Ovilehdet on valmistettu lasista, jossa on maalatut profiilit.

HISSIN LASI

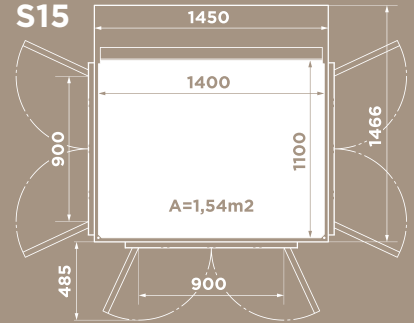


Koko: 1100 x 1400 mm

Kuorma: 400 kg / 5 henkeä.

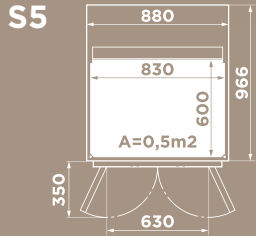


Koko: 600 x 830 mm

Kuorma: 250 kg / 2 henkeä.

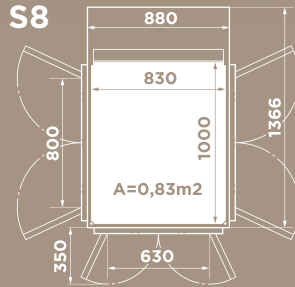


Koko: 1000 x 830 mm

Kuorma: 250 kg / 3 henkeä.

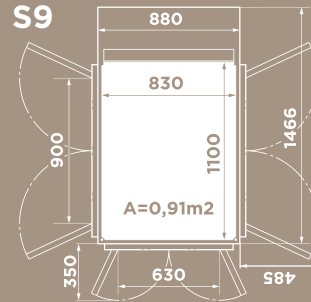

Koko: 1100 x 830 mm

Kuorma: 250 kg / 3 henkeä.

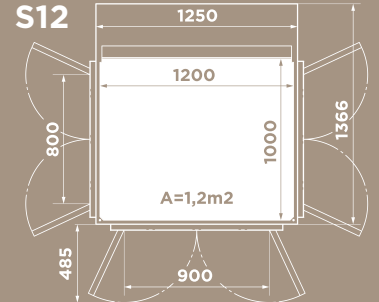

Koko: 1000 x 1200 mm

Kuorma: 400 kg / 5 henkeä.

Tuoteyhteenveto

<p>YLÄTILA</p> <p>Vähintään 2 225– 4 000 mm</p>	<p>HISSIN TYYPPI</p> <p>Yksityisasuntoihin asennettava kotihissi. Ei julkisiin rakennuksiin.</p>	<p></p> <p>NIMELISNOPEUS</p> <p>Enintään 0,15 m/s Euroopassa. Enintään 0,30 m/s Euroopan ulkopuolella</p>	<p></p> <p>VOIMANSIIRTO</p> <p>Patentoitu ruuvi- ja mutterijärjestelmä</p>	<p>OHJAUS KORIN OHJAUS-PANEELISTA</p> <p>Painonappia pidettävä pohjassa koko matkan ajan Asennukset Euroopan ulkopuolella – Käyttö kertapainalluksella</p>	<p>KERROSTEN MÄÄRÄ</p> <p></p> <p>2–6 kerrosta</p>
<p>ASENNUS</p> <p>Kuilusyvennyks</p> <p>37 mm lattian alapuolelle. Asennus lattian päälle luiskan kanssa.</p>	<p>SISÄOVI</p> <p>ASENNUSYMPÄRISTÖ</p>	<p>NOSTOKORKEUS</p> <p>250–15 000 millimetriä</p>		<p></p> <p>TAKUU</p> <p>Aritco HomeLift-hissillä on 24 kuukauden takuu. Ruuvi- ja mutterikokoonpanolla on 10 vuoden takuu.</p>	<p></p> <p>TEKNINEN VAATIMUSTENMUKAISUUS</p> <p>Eurooppalainen konedirektiivi 2006/42/EY. Eurooppalainen standardi EN 81-41</p>

Hätälasku: Akkukäyttöinen, hätätilanteessa liikettä ohjataan kerrostasolla hissin ulkopuolella olevalla käyttöyksiköllä.